FORMACO

FLEJE DE PET

POLIÉSTER · ALTA RESISTENCIA

Fleje de poliéster (PET) de alta resistencia. Combina **alta resistencia mecánica** y **baja elongación**: sustituye al fleje de acero con **menor costo** y **mayor seguridad**, sin dañar la mercadería. Disponible para **uso manual y automático**. Como **fabricantes nacionales** te acompañamos con **asesoramiento**, **capacitación**, instalación y **servicio técnico local**.

FLEJE DE POLIÉSTER · PET



12 mm



16 mm

La alternativa al acero, más liviana y segura

hasta 800 kg

RESISTENCIA A LA ROTURA
baja elongación · recupera tensión · no oxida ni marca la carga

Superficie **gofrada** (mayor agarre en la soldadura) o **lisa** · tubo 406 mm · bobina ~20 kg · **100% reciclable** · sellado por hebilla, sello de chapa o **soldadura por fricción**.


- Alta resistencia · reemplaza al acero
- Baja elongación · mantiene la tensión
- 100% reciclable
- Uso manual y automático

MEDIDAS Y RENDIMIENTO


MEDIDA · ANCHO×ESP. (MM)	ROTURA (KG)	LARGO (M)	ACABADO
12 × 0,60	300	2.500	Gofrado
12 × 0,70	360	2.000	Gofrado
16 × 0,75	500	1.400	Gofrado
16 × 1,00	650	1.000	Gofrado
19 × 1,00	**800**	**850**	**Gofrado**

Bobina estándar · tubo 406 mm · ~20 kg · acabado **gofrado** o **liso**.
Disponible para uso **manual** y **automático**.

Ficha técnica completa
↗ Escaneá el QR o entrá a formaco.com.ar

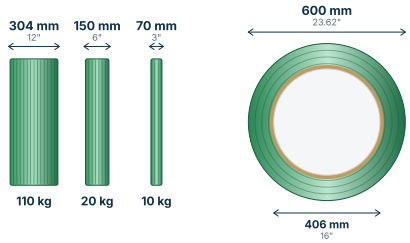

Standard
Manual y semiautomático



Jumbo
Líneas automáticas · a pedido

APLICACIONES EN PLANTA · TODAS LAS INDUSTRIAS


Caños y perfiles


Lingotes de aluminio


Maderera


Construcción


Soldadura por fricción

SELLADO
3 alternativas

1. **Hebillas cruzadas** — de alambre · con tensor H-23
2. **Sellos de chapa PET** — con sellador H-36
3. **Soldadura por fricción** — sin hebilla ni sello

Trazabilidad 100%

Alta resistencia y **baja elongación** · sustituye al acero · trazabilidad de cada lote. **Desde 1998, FORMACO SRL** · fabricante líder de flejes de PP, PET, hebillas, sellos y máquinas flejadoras de última generación.

www.formaco.com.ar

Austria 100, Cañuelas · Buenos Aires | Tel. +54 11 4282-9919 | WhatsApp +54 9 11 3041-9555